

**CYCO**<sup>®</sup> 东莞市长原喷雾技术有限公司  
Dongguan ChangYuan Spraying Technology Co.,LTD

# 流体连接器产品目录


## 关于我们

东莞市长原喷雾技术有限公司是一家专注于流体技术创新、研发生产销售流体连接产品及解决方案的专业化公司。



公司拥有强大的研发制造能力，以精湛的生产技术，先进的检测设备，严格的品质体系，为客户提供高品质的流体产品以及技术服务支持。

公司秉执“创新为您，创造价值”的企业理念，以专业、追求卓越、创新和持续改善的企业态度，不断提升研发能力与技术水平、不断开发和优化针对市场需求的产品，持续为客户创造更高价值。

新技术、高品质、好服务、高价值是我们永远的追求！

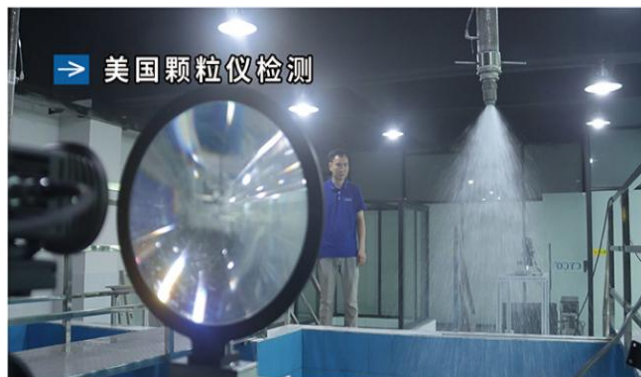

# 证书介绍

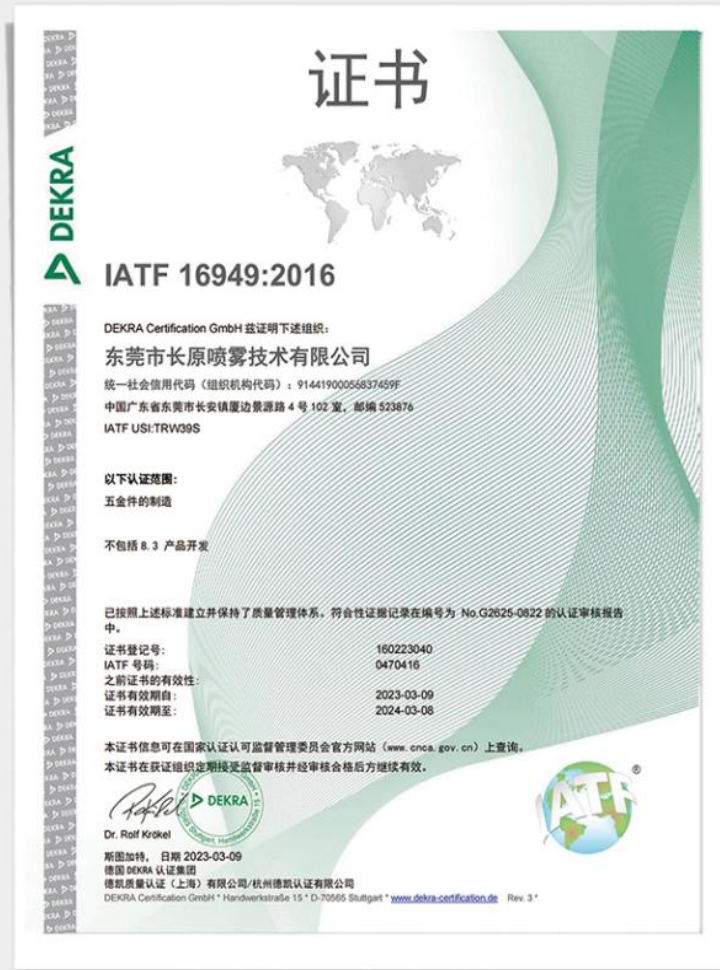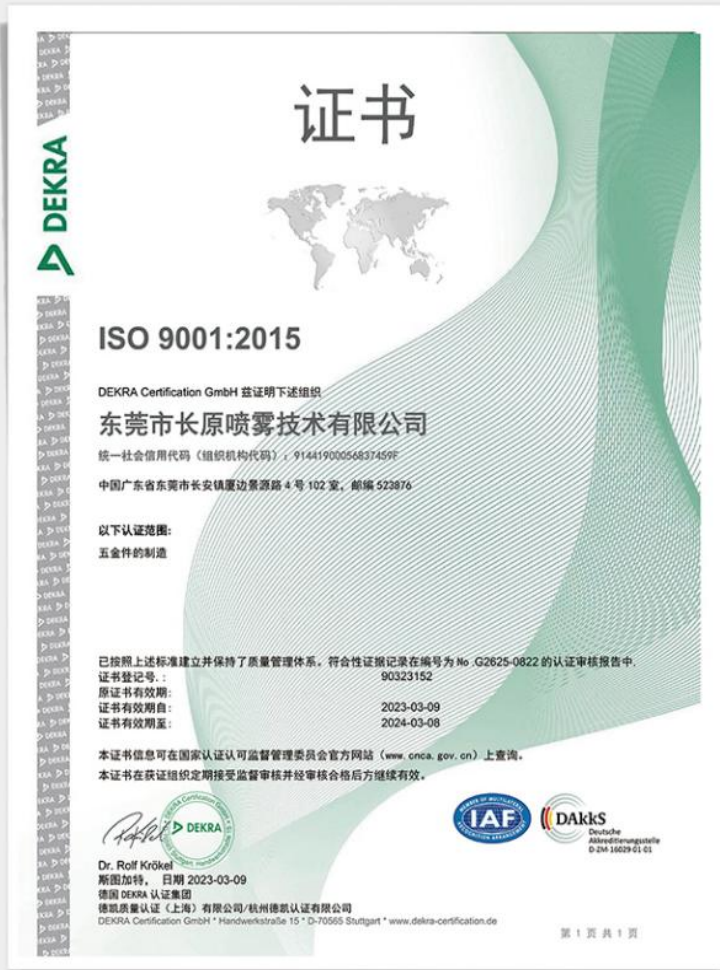

# 快速接头目录

我们的快速接头适用于数据中心，储能系统，轨道交通，国防、航空和雷达设备，新能源汽车，医疗科技，船舶，工业设备等领域。



数据中心



储能系统



轨道交通



军工雷达



新能源汽车



医疗成像



船舶



工业设备

## 1. 浮动盲插式快速接头 (CYFBI)



### 结构特点:

结构设计使接头在插合、断开状态无滴漏、安全可靠

无锁紧结构, 依靠外部结构进行锁紧

纠错能力强, 最大可补偿不对中误差 $\pm 1.0\text{MM}$

壳体材料和镀层具有较强耐腐蚀能力

平面防尘、无泄漏结构

产品参数	参数内容
有效通径	DN
本体材质	铝合金
工作压力	20bar
机械寿命	1000次
浮动距离	$\pm 1.0\text{mm}$
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇

## 2. 盲插式快速接头 (CYSBI)



### 结构特点:

结构设计使接头在插合、断开状态无滴漏、安全可靠

无锁紧结构, 依靠外部结构进行锁紧

纠错能力强, 最大可补偿不对中误差 $\pm 0.5\text{MM}$

壳体材料和镀层具有较强耐腐蚀能力

平面防尘、无泄漏结构

产品参数	参数内容
有效通径	DN
本体材质	316不锈钢
工作压力	20bar
机械寿命	1000次
浮动距离	$\pm 0.5\text{mm}$
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇

## 3. 自锁式快速接头 (CYSL)



### 结构特点:

平头结构设计使接头在插合、断开无滴漏、安全可靠

钢珠锁紧设计, 坚固可靠

直接插入的操作模式, 自动锁紧

壳体材料和镀层具有较强耐腐蚀能力

产品参数	参数内容
有效通径	DN
本体材质	316不锈钢
工作压力	20bar
机械寿命	1000次
工作温度	-40°C~+125°C
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇

## 4. 半锁式快速接头 (CYML)



### 结构特点:

不锈钢主体材质, 更耐压、耐腐蚀。

插拔无滴漏, 安全环保。

外部双层O圈, 减震、缓冲。

洁净断开接头、安全接头, 高性能和持久可靠的产品

产品参数	参数内容
有效通经	DN
本体材质	316不锈钢
工作压力	0~20bar
机械寿命	1000次
工作温度	-40°C~+125°C
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇



## 5. 卡扣式快速接头 (CYCT)



### 结构特点:

平头结构设计使接头在插合、断开无滴漏、安全可靠

卡扣锁紧设计, 抗震动, 防脱开, 适合极端震动环境

结构紧凑, 推入即刻锁紧, 操作方便

壳体材料和镀层具有较强耐腐蚀能力

产品参数	参数内容
有效通经	DN
本体材质	铝合金
工作压力	20bar
机械寿命	1000次
工作温度	-40°C~+125°C
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇

## 6. UQDB系列快速接头 (UQDB)



### 结构特点:

接头在插合、断开无滴漏、安全可靠

无自锁紧机构, 依靠外部结构进行锁紧

纠错能力最大补偿不对中误差 $\pm 1.0\text{mm}$

壳体材料和镀层具有较强耐腐蚀能力

产品参数	参数内容
有效通径	DN1/8~1/2
本体材质	316不锈钢
工作压力	0~20bar
机械寿命	1000次
工作温度	-40°C~+125°C
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇

## 7. UQD系列快速接头 (UQD)



### 结构特点:

平头结构设计使接头在插合、断开无滴漏、安全可靠

钢珠锁紧设计, 坚固可靠

结构紧凑, 推入即刻锁紧, 操作方便

壳体材料和镀层具有较强耐腐蚀能力

产品参数	参数内容
有效通径	DN1/8~1/2
本体材质	316不锈钢
工作压力	0~20bar
机械寿命	1000次
工作温度	-40℃~+125℃
适用流体	去离子水, 纯净水, 水乙二醇, 水丙二醇



## 东莞市长原喷雾技术有限公司

DongGuan Changyuan Spraying Technology Co.,Ltd.

东莞工厂:中国广东省东莞市长安镇厦边工业区

浏阳工厂:中国湖南省浏阳市环保科技示范园

Tel:+0769-81558007

E-mail:dgcy629@ecyco.cn

URL:[www.penzuicn.com](http://www.penzuicn.com)/[www.spraycyco.com](http://www.spraycyco.com)